



Partutovický dřevěný větrný mlýn




Obrazový schematický postup stavby.
Stavebnice je určena pro zkušené modeláře.



Stavbu zahájíte slepením bočnic k sobě a vlepením výztuží pro svislou osu mlýna. Vygravírované části v oknech musí směřovat ven.

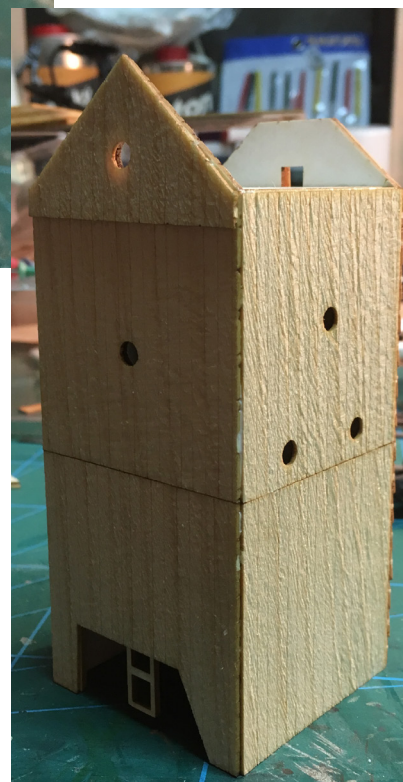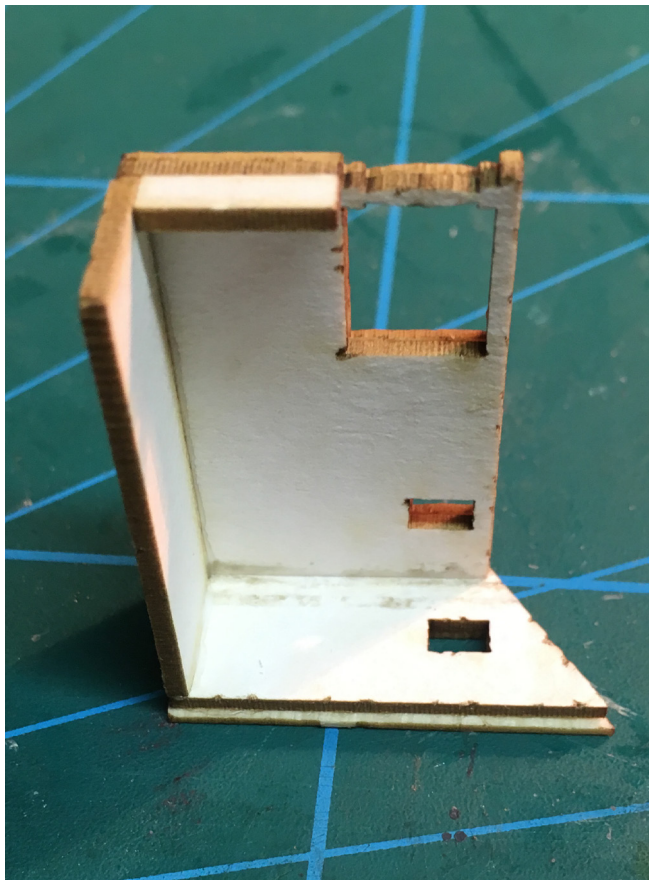

Do vygravírovaných výsečí se vlepi folie.
Na kostru mlýna se z přední strany, kde jsou lopatky začnou lepit plátky dýhy znázorňující šindele od spodní hrany.
Zbývající bočnice z dýhy se přilepí natupo k sobě. Vyjimku tvoří zadní čelo mlýna. Viz fotografie.

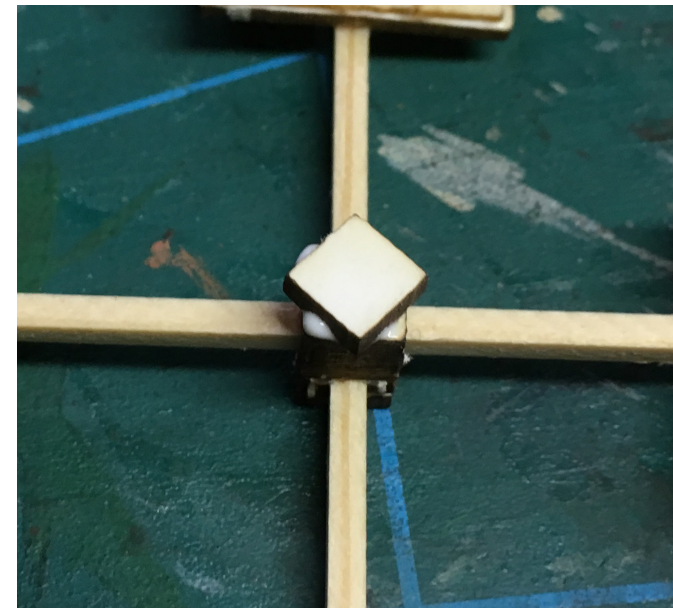

Slepení lopatek větrného kola. Ze zadní strany se na lopatky nalepi dřeva, gravírováním ven. Osa na které jsou lopatky umístěné je z 2mm kartonu. na ctverec se přilepi distanční obdélníky a vlepí se lišta 2x2mm, na to se následně vlepí o 90 stupňů otočené obdélníky společně s druhou lištou.

